


フィルム中芯両面粘着テープ

印刷版固定用両面粘着テープ

Z-6695L


* テープ構成

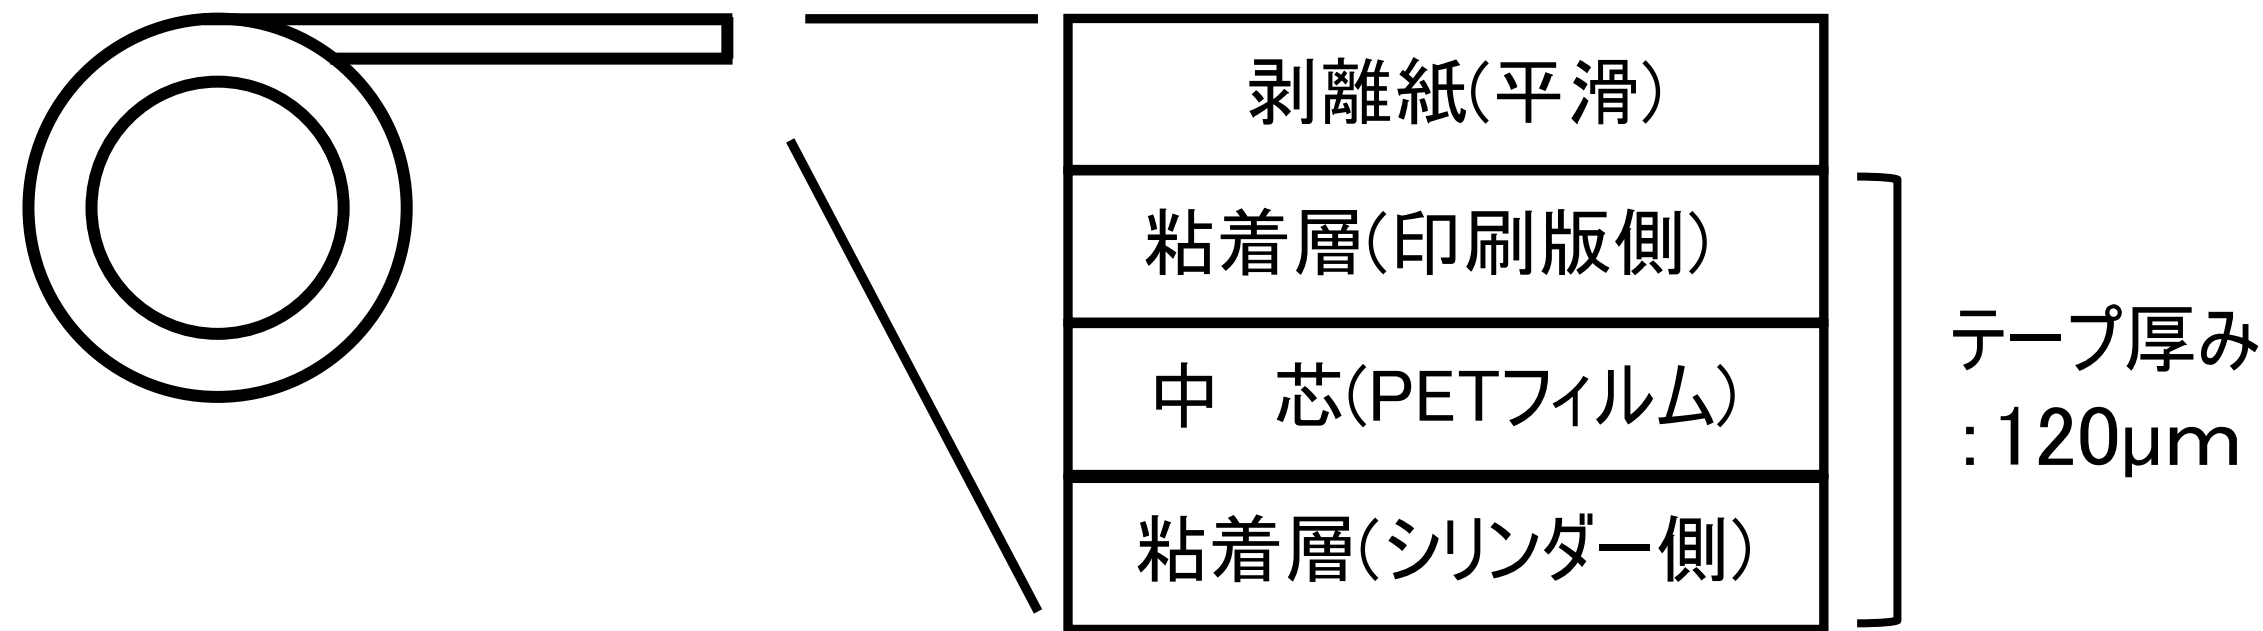

◆耐反発性と作業性を兼ね備えた汎用グレード

印刷版を金属シリンダーやスリーブへ固定するための両面テープです。耐反発性に優れた粘着剤が、版の浮き剥がれを防止して印刷品質を保ちます。また、適度な粘着力に設計しているため、装着時の貼り直し作業や印刷後の解版作業もスムーズに処理できます。

* 耐反発性(厚み1mmPET湾曲試験)

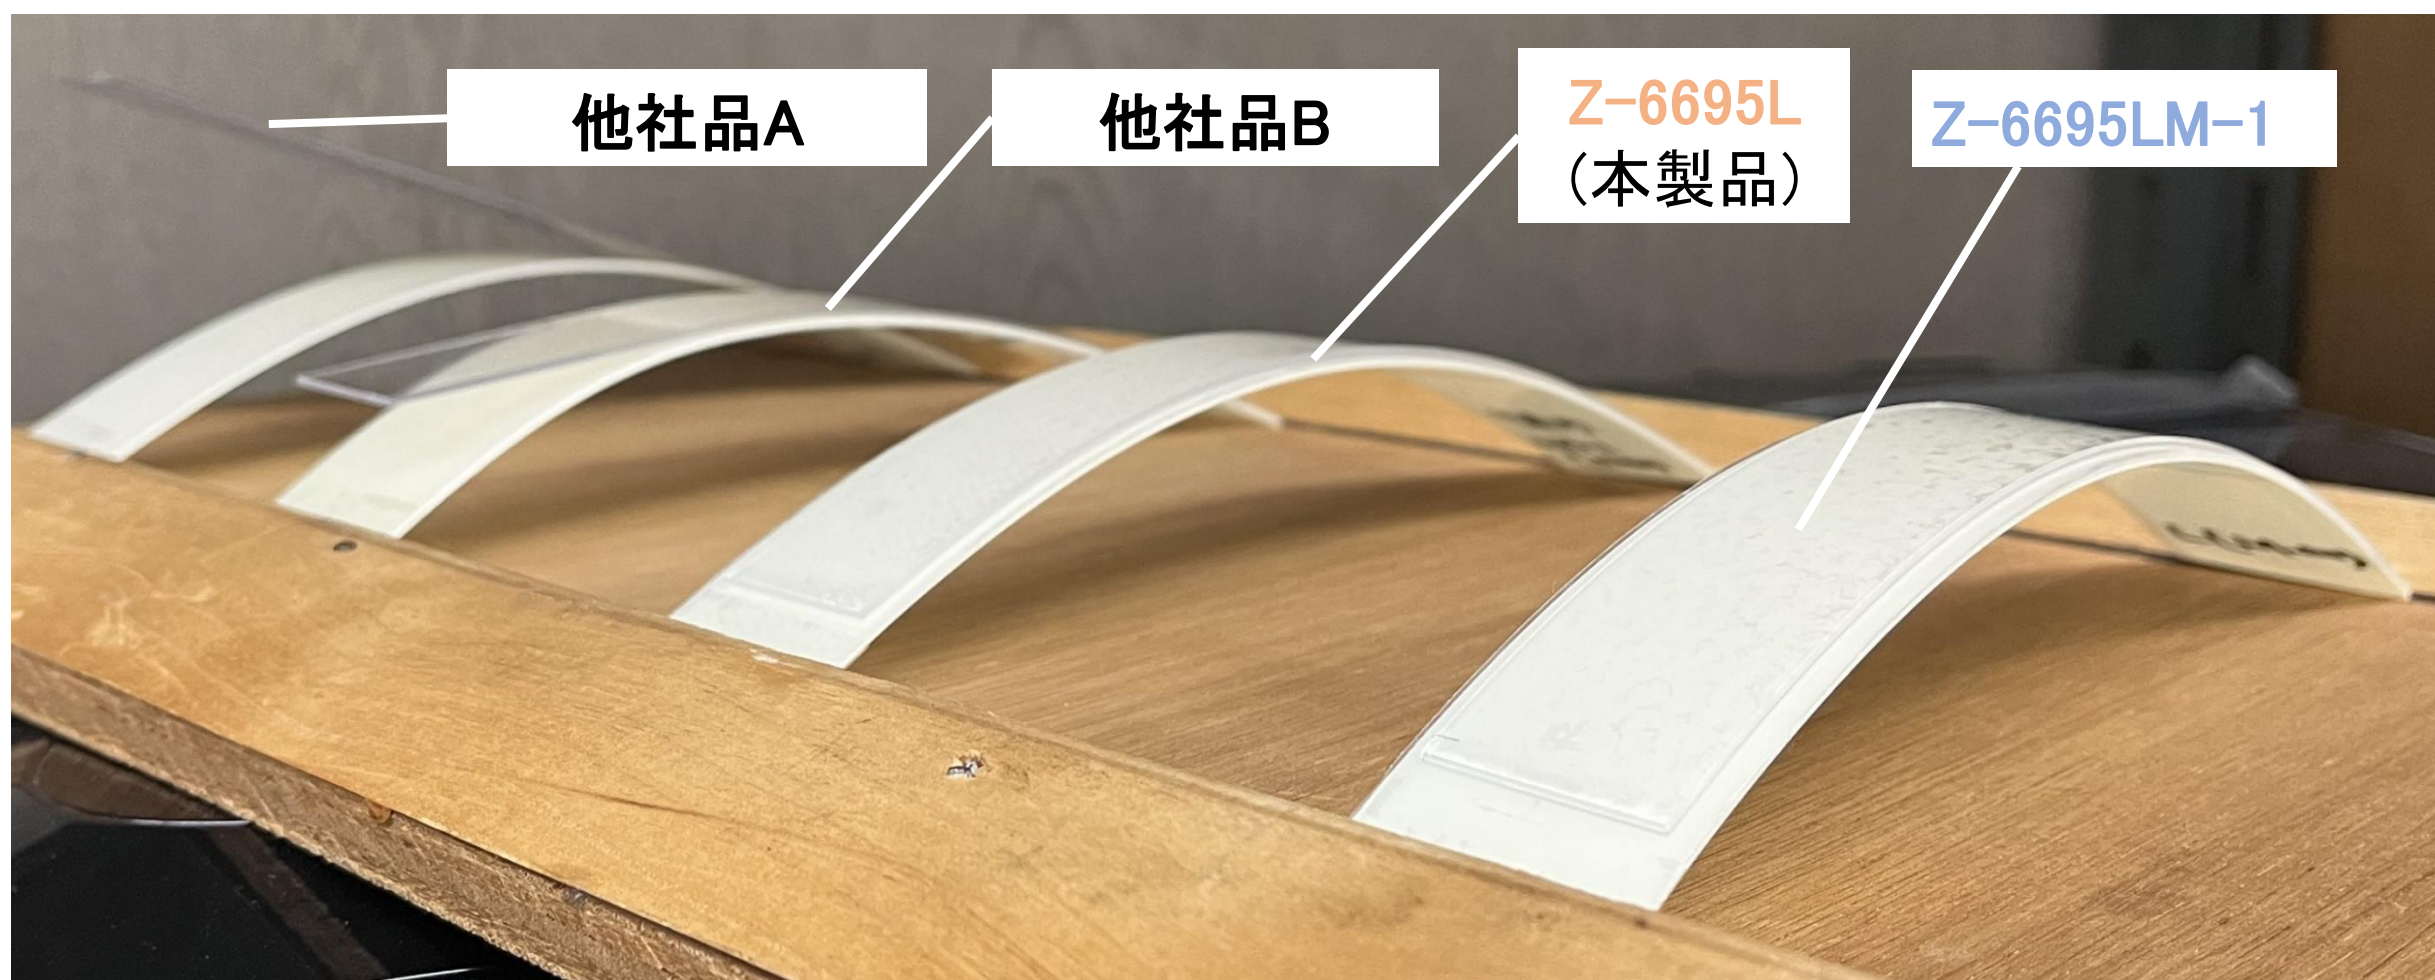

	耐反発性試験 /cm 24h 被着体: ABS, 背面: 1mm厚PET		
	1h経過	8h経過	24h経過
他社品A	12	15	15
他社品B	3	7	9
Z-6695L (本製品)	0	<1	<1
Z-6695LM-1 (エアレスタイプ)	0	<1	<1

		シリンダー側		印刷版側	測定方法
粘着力	対SUS	貼付30分	8.8	4.7	90° 剥離
N/25mm		貼付24時間	12.3	6.4	剥離速度 300 mm/min.
	対PET	貼付30分	-	5.5	
		貼付24時間	-	7.6	
保持力	対SUS	mm or min.	<0.1	0.8	40°C下1 kg荷重24時間 (途中で落下時は分を記録)
ボールタック		X/32	12	5	J・DOW玉転がし法(30°)

※記載された物性値は弊社の実測値であり、保証値ではありません。
製品が目的の用途に適合するかご検討、ご確認の上ご使用ください。

* 製品有効サイズ 1200mm幅 (希望サイズはご相談ください)

VIGteQnos

ビッグテクノス株式会社

本社工場 〒639-2261 奈良県御所市城山台166-17
TEL:(0745)66-2300 FAX:(0745)66-2309
東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-4-1(大手町21ビル)
TEL:(03)3295-8235 FAX:(03)3295-9659
大阪支店 〒541-0059 大阪府中央区博労町1-8-2(三共堺筋本町ビル6F)
TEL:(06)6266-5582 FAX:(06)6266-5185




ホームページはこちら

フィルム中芯両面粘着テープ


印刷版固定用両面粘着テープ Z-6695LM-1

* テープ構成

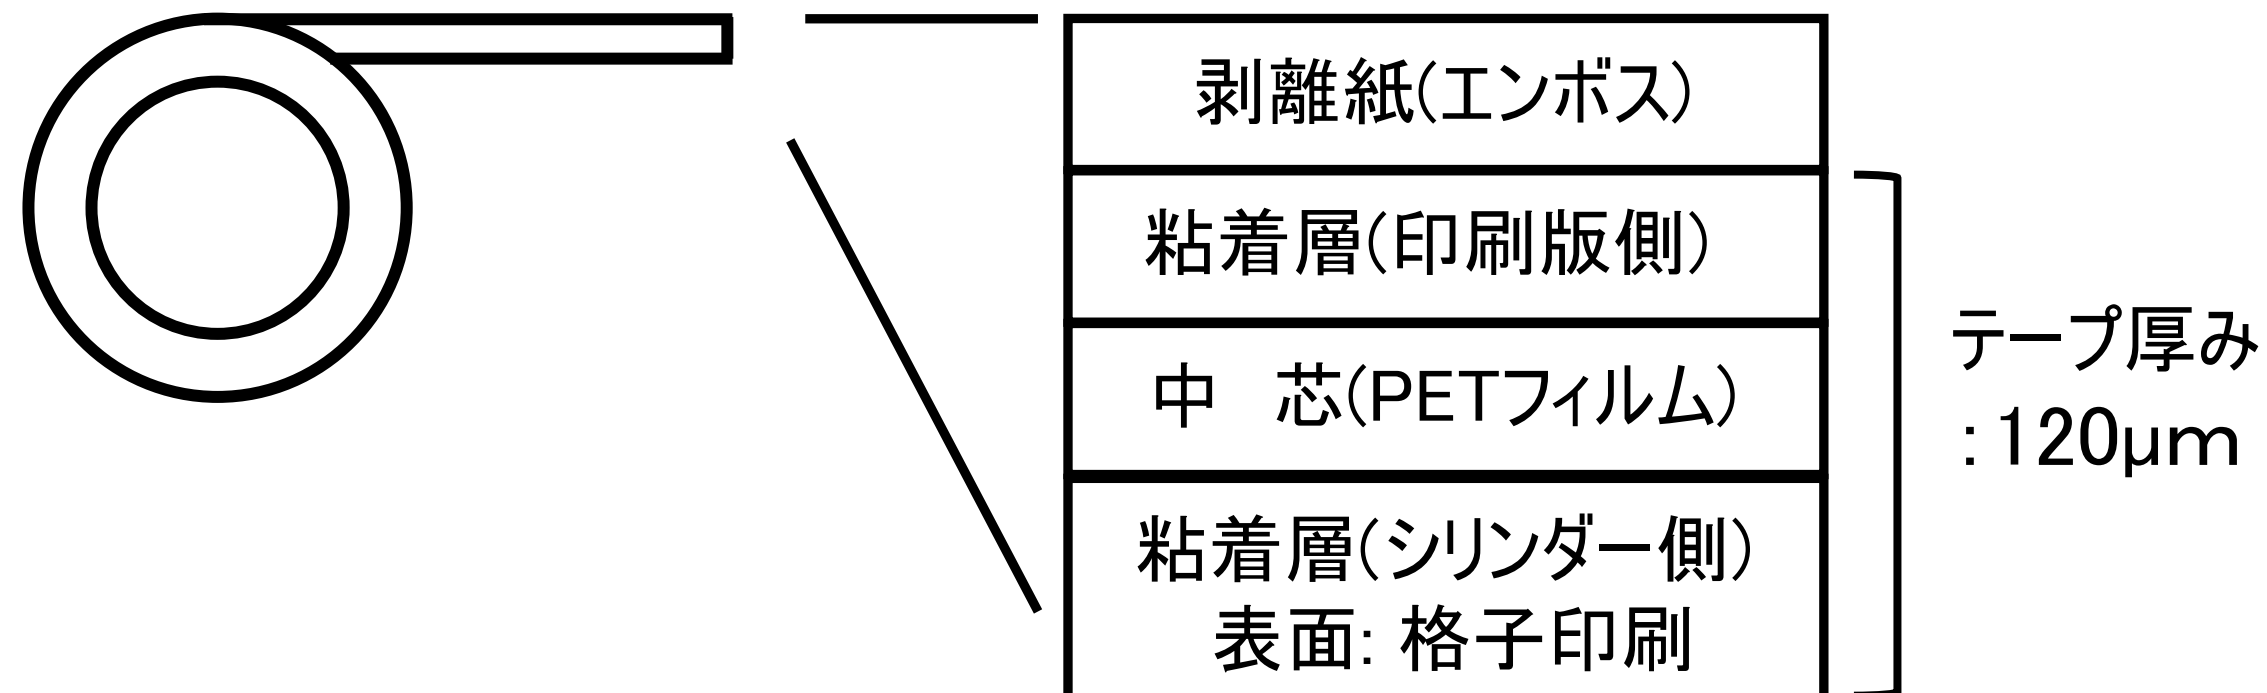


◆耐反発性/作業性/エアレス機能を併せ持つ高性能グレード

本製品はZ-6695Lにエアレス機構を採用した両面テープです。
粘着層表面に特殊な加工処理を施すことで、Z-6695Lの特徴そのままに、
貼り込み時に発生する空気だまりを押し出し、より高い印刷品質を提供します。

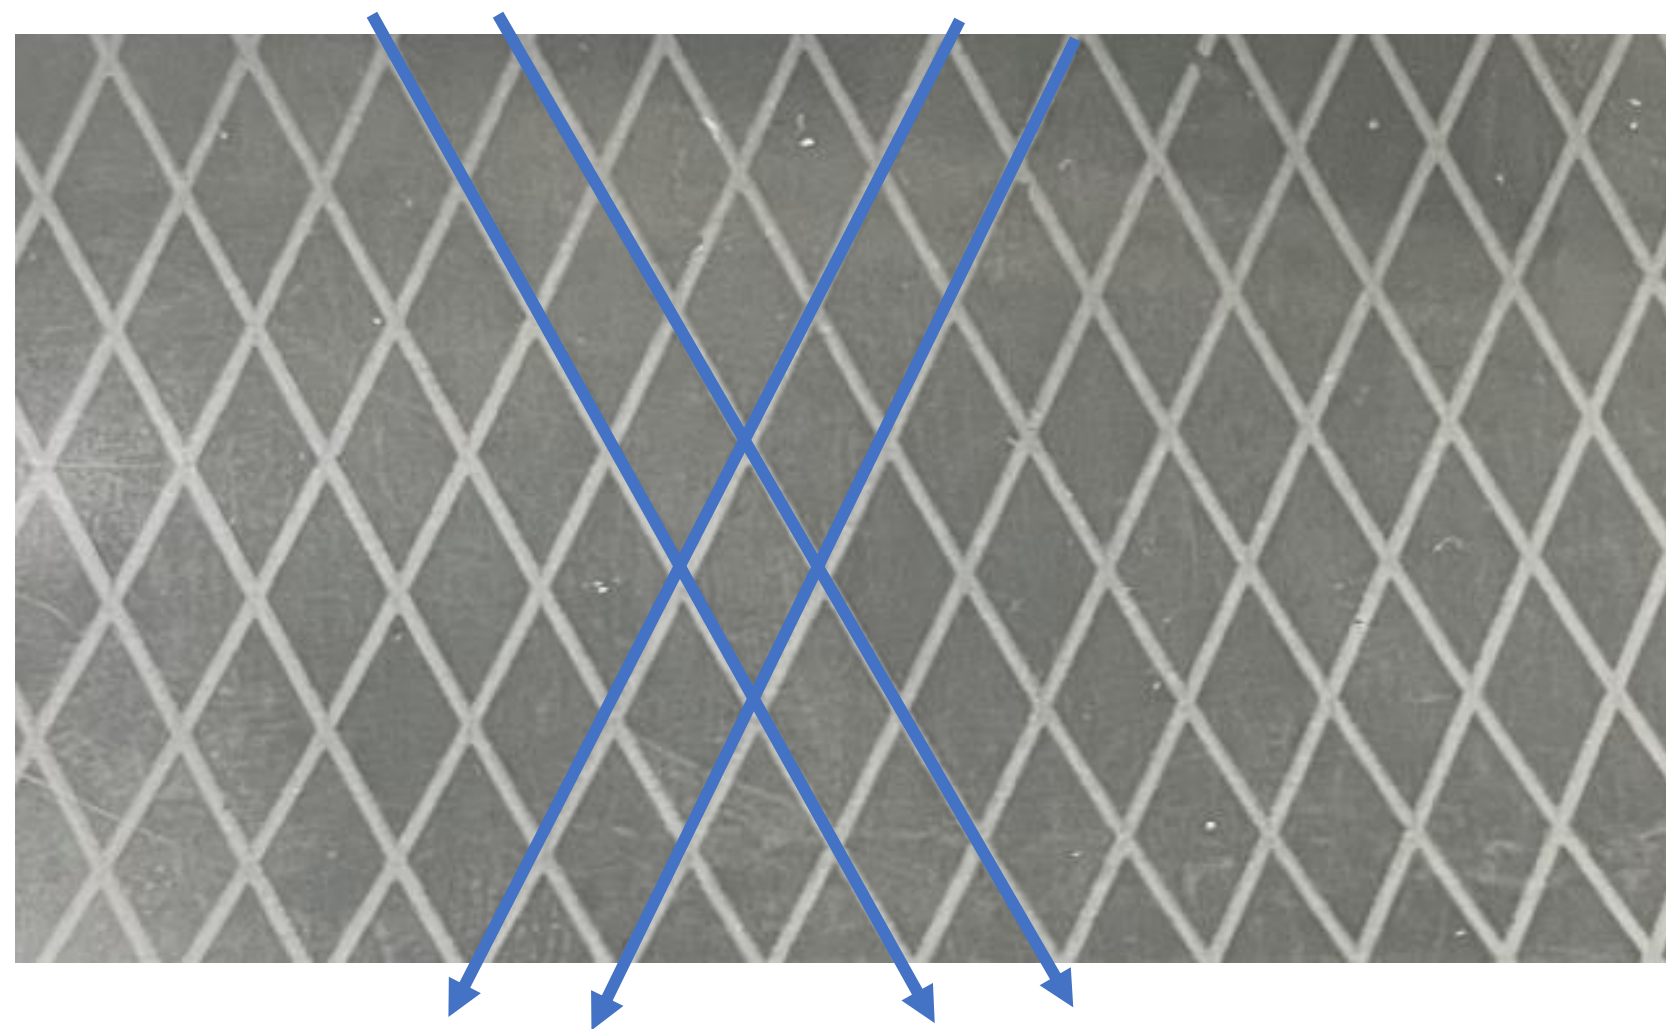

卷出面) 格子印刷

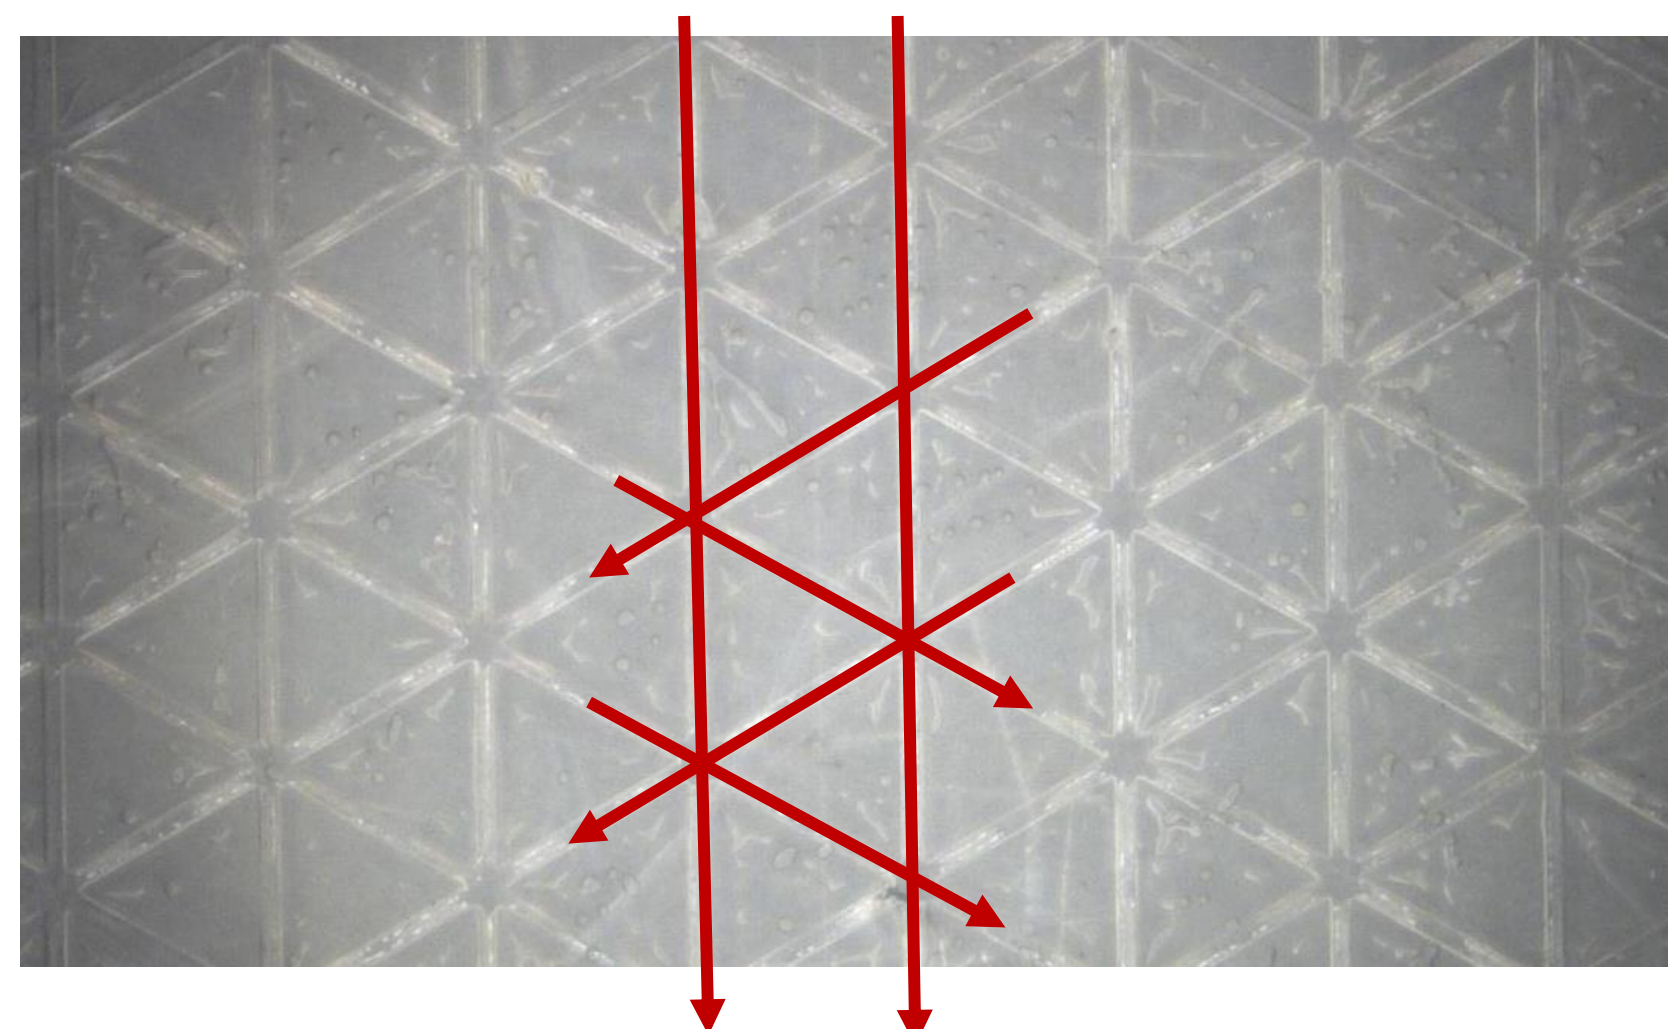

剥離紙面) エンボス

エンボス/格子印刷部が空気の通り道となり、空気だまりを解消します。

		シリンダー側		印刷版側	測定方法
粘着力	対SUS	貼付30分	8.1	4.4	90° 剥離 剥離速度 300 mm/min.
		貼付24時間	9.0	5.8	
N/25mm	対PET	貼付30分	-	5.2	40°C下1 kg荷重24時間 (途中で落下時は分を記録)
		貼付24時間	-	6.3	
保持力	対SUS	mm or min.	<0.1	0.8	J・DOW玉転がし法(30°)
ボールタック		X/32	12	5	

※記載された物性値は弊社の実測値であり、保証値ではありません。
製品が目的の用途に適合するかご検討、ご確認の上ご使用ください。

* 製品有効サイズ 940mm幅 (希望サイズはご相談ください)

VIGteQnos

ビッグテクノス株式会社

本社工場 〒639-2261 奈良県御所市城山台166-17
TEL:(0745)66-2300 FAX:(0745)66-2309
東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-4-1(大手町21ビル)
TEL:(03)3295-8235 FAX:(03)3295-9659
大阪支店 〒541-0059 大阪府中央区博労町1-8-2(三共堺筋本町ビル6F)
TEL:(06)6266-5582 FAX:(06)6266-5185



ホームページはこちら